



PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWODNIENIE LINIOWE - D4

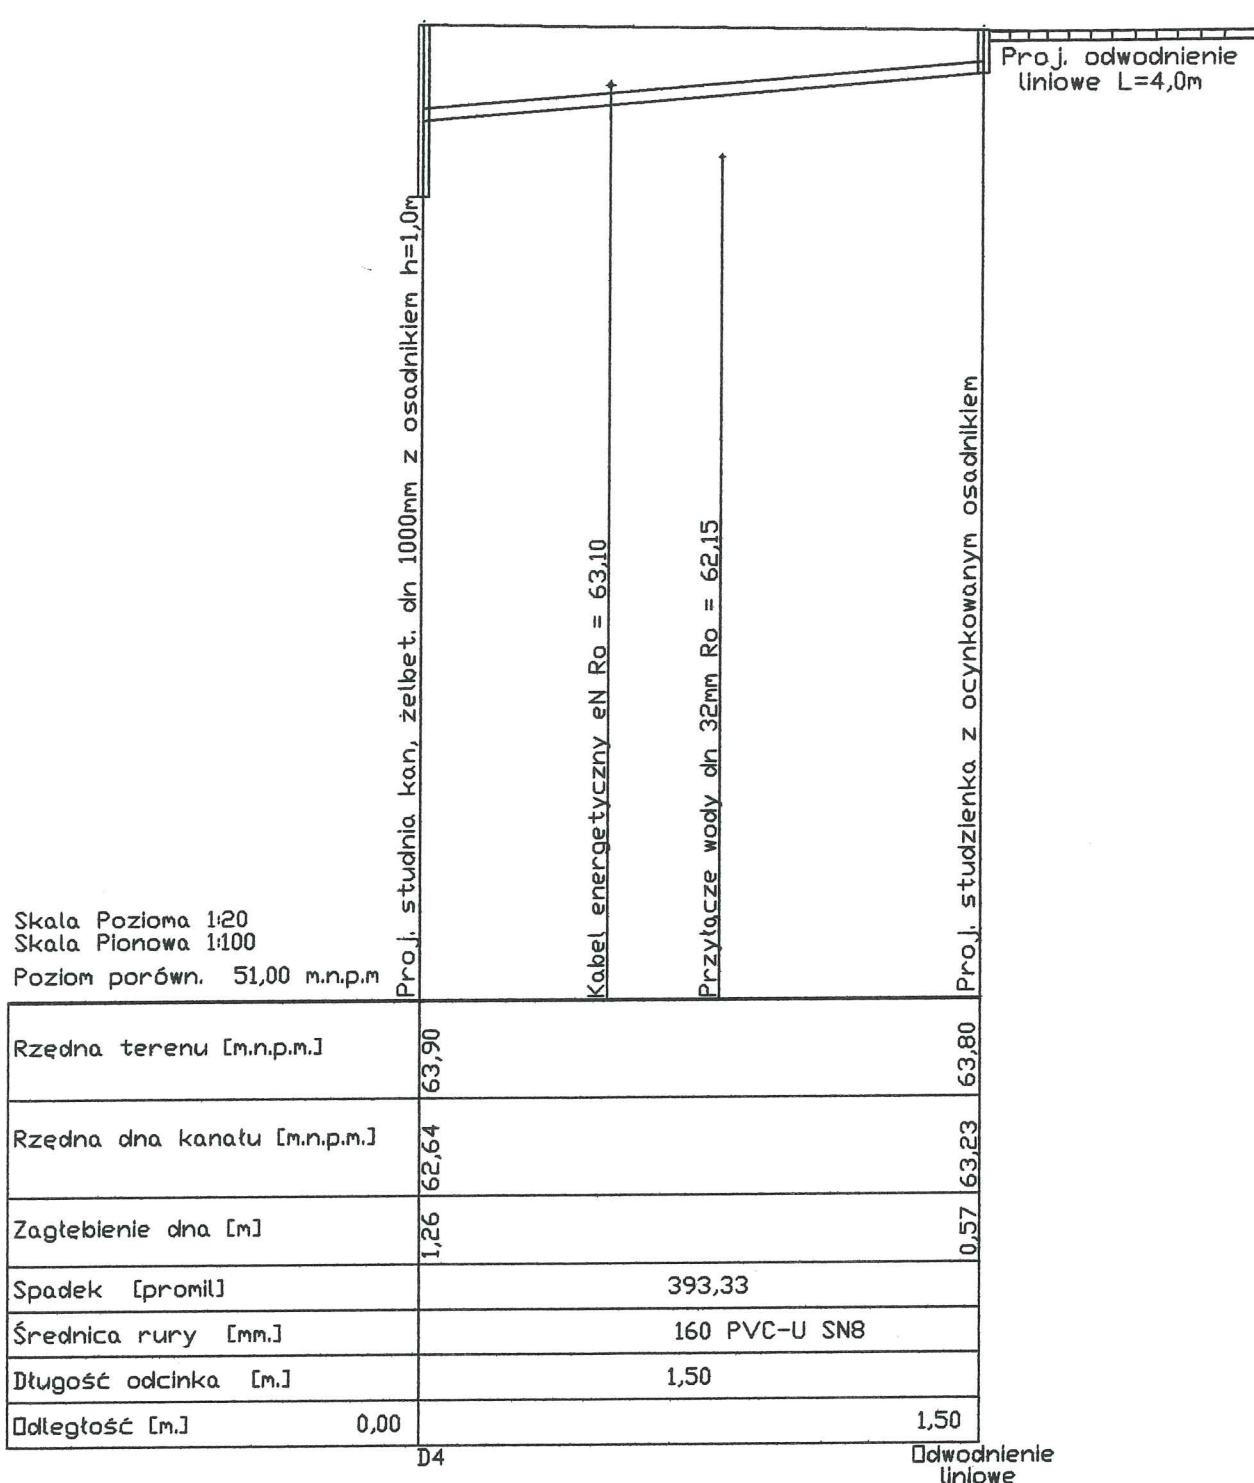


Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w m. Lubicz Dolny (dz. nr 269/5, 277/15, 270/7) gm. Lubicz.			
Nazwa rys.	Profil przyłącza kanalizacji deszczowej odwodnienie liniowe – D4		
Inwestor:	Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-IV/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynierskiej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 05.2018r		Skala	Rys. nr 3A

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wp1-D2

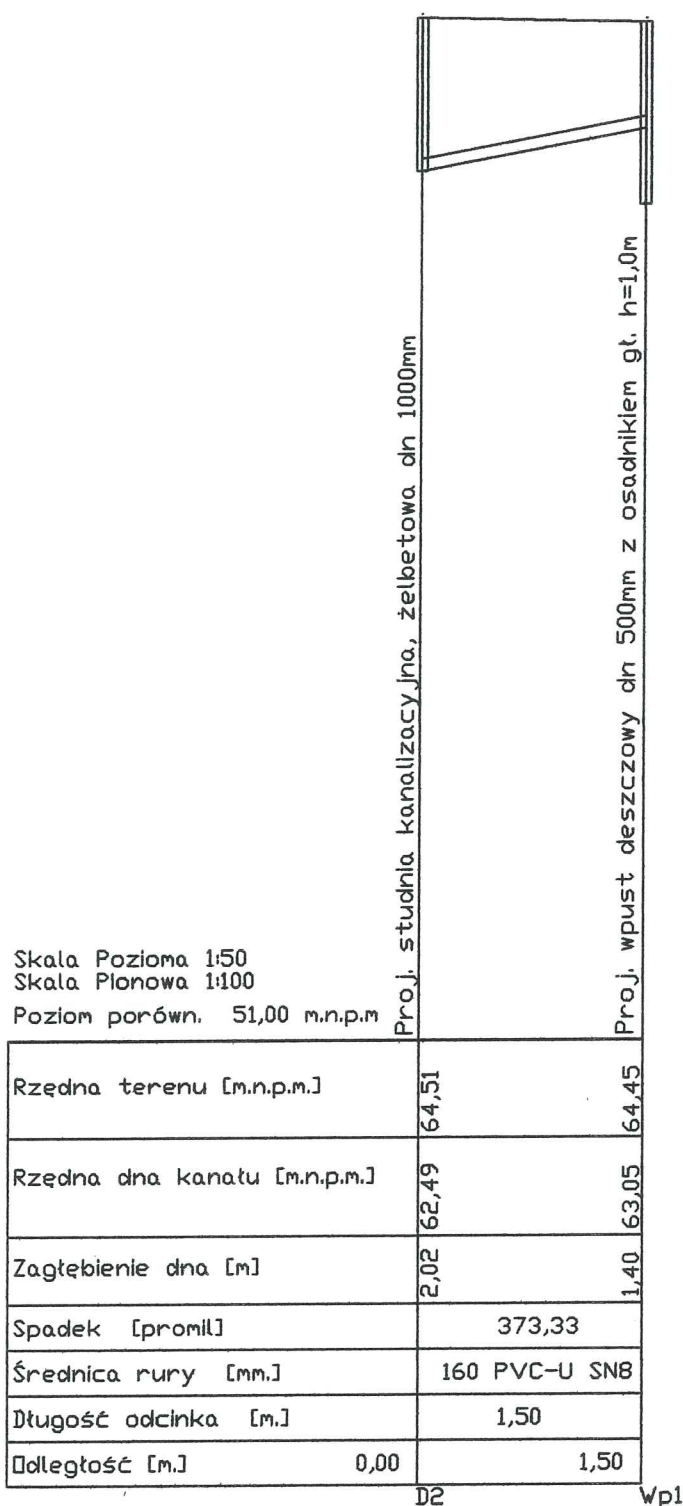


Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w m. Lubicz Dolny (dz. nr 269/5, 277/15, 270/7) gm. Lubicz.			
Nazwa rys.	Profil przyłącza kanalizacji deszczowej Wp1-D2		
Inwestor:	Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-IV/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynieryjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 05.2018r		Skala	Rys. nr 4

PROFIL PRZYŁĄCZA KANALIZACJI DESZCZOWEJ Wp2-D2

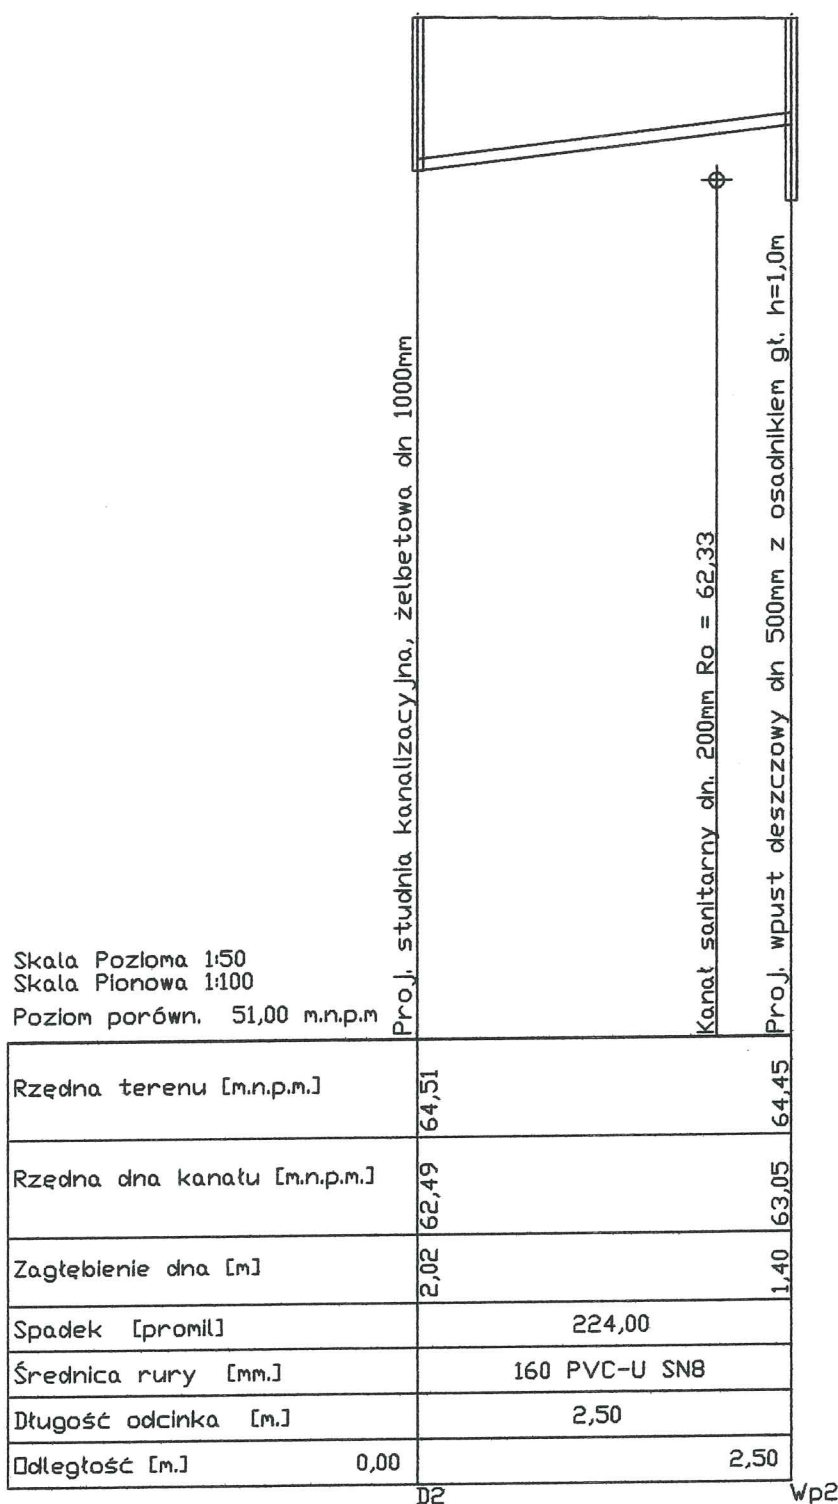

Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w m. Lubicz Dolny (dz. nr 269/5, 277/15, 270/7) gm. Lubicz.			
Nazwa rys.	Profil przyłącza kanalizacji deszczowej Wp2-D2		
Inwestor:	Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-IV/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynieryjnej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 05.2018r		Skala	Rys. nr 5

MONTAŻ ODWODNIENIA LINIOWEGO

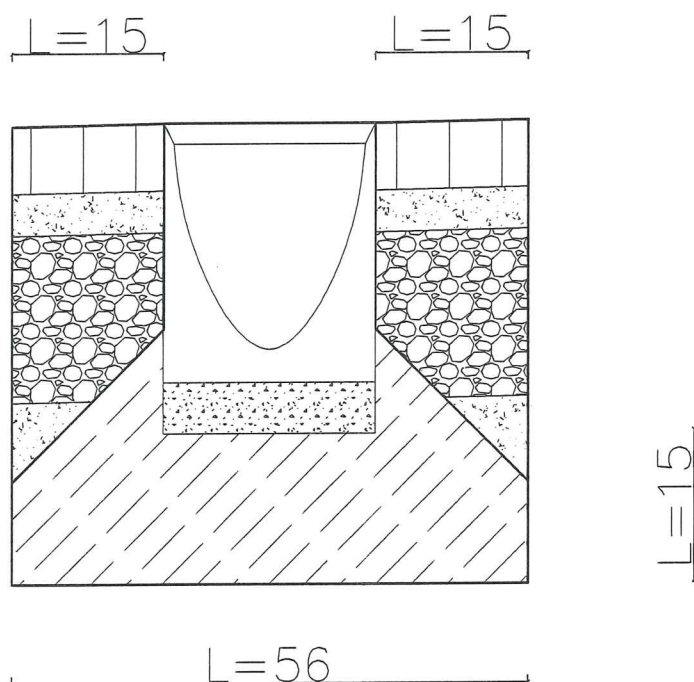


Klasa obciążenia D400
 Fundament z betonu klasy C20/25
 Grubość/ szerokość L= 15cm



Projektowanie i Nadzory Wod-Kan mgr inż. Jan Kretkowski ul. Miodowa 3, Mała Nieszawka, 87-103 Toruń			
Obiekt: Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej w m. Lubicz Dolny (dz. nr 269/5, 277/15, 270/7) gm. Lubicz.			
Nazwa rys.	Montaż odwodnienia liniowego		
Inwestor:	Gmina Lubicz ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz		
Projektant:	mgr inż. Jan Kretkowski	upr. UAN-IV/8346/11/TO/88 w spec. instalacyjno – inżynierskiej	
Sprawdzający:	mgr inż. Bartosz Kretkowski	upr. KUP/0050/POOS/05 w spec. instalacyjnej	
Data: 05.2018r		Skala	Rys. nr 8

FASERFIX®SUPER KS 200

FASERFIX®SUPER KS 200, korytka



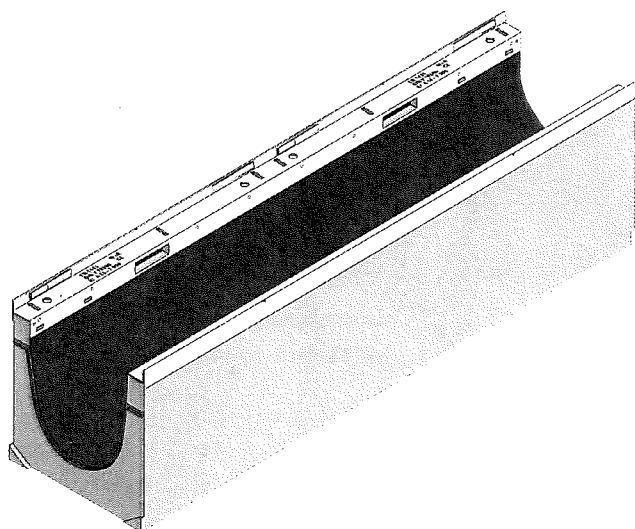


korytka FASERFIX SUPER KS 200



	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POW. PRZĘKROJU POPRZECZ. CM ²	MASA KG	NR KATALOG. RAMY ZE STALI OCYNK.	NR KATALOG. RAMY ZE STALI NIERDZ.
typ 01	1000	260	275	333	80,0	12000	12500
typ 010	1000	260	320	416	85,0	12042	12542
typ 020	1000	260	370	508	93,0	12044	12544
typ 0105	500	260	275	333	40,5	12049	12549

FASERFIX®SUPER KS 200, korytka płytke

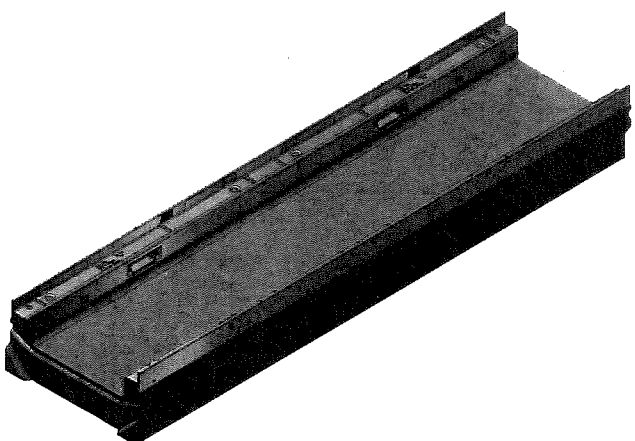
korytka FASERFIX SUPER KS 200,
płytkie

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POW. PRZĘKROJU POPRZECZ. CM ²	MASA KG	NR KATALOG. RAMY ZE STALI OCYNK.	NR KATALOG. RAMY ZE STALI NIERDZ.
typ 110F	1000	260	110	89	54,0	3121	3521
typ 150F	1000	260	150	148	60,0	3122	3522
typ 200F	1000	260	200	246	67,5	3123	3523


Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

FASERFIX®SUPER KS 200


FASERFIX®SUPER KS 200, ruszty, klasa C 250

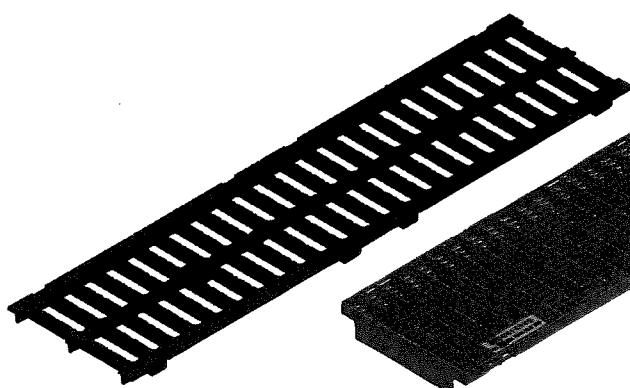

ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 2 x 85/20, czarny

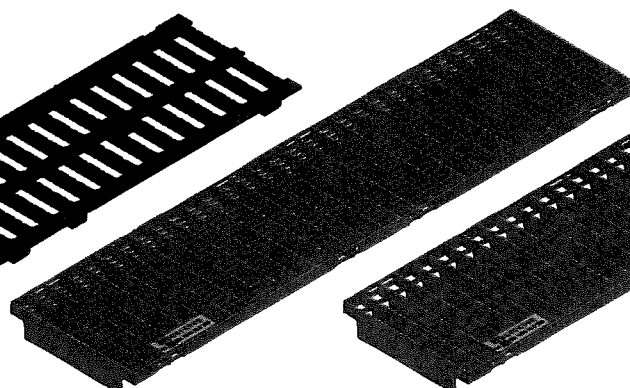


ruszt kratowy MW 30/10,
ocynk.

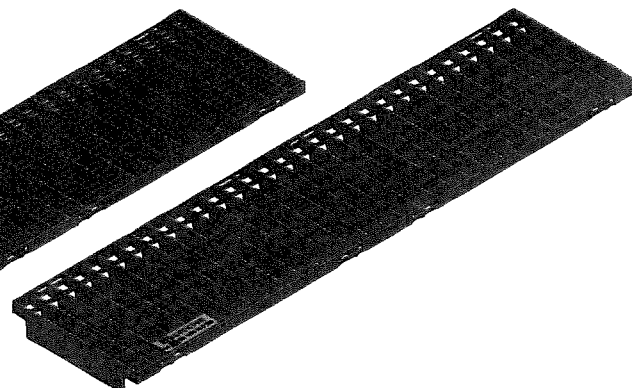

ruszt kratowy MW 30/30,
ocynk.

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WŁOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny	500	249	20	823	5,8	12064
ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.	1000	249	20	1500	11,0	12075
ruszt kratowy MW 30/10, ocynk.	500	249	20	1500	5,8	12076
ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz.	1000	249	20	1500	11,0	12575
ruszt kratowy MW 30/10, stal nierdz.	500	249	20	1500	5,8	12576
ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.	1000	249	20	1681	9,8	12073
ruszt kratowy MW 30/30, ocynk.	500	249	20	1681	5,0	12074

FASERFIX®SUPER KS 200, ruszty, klasa D 400

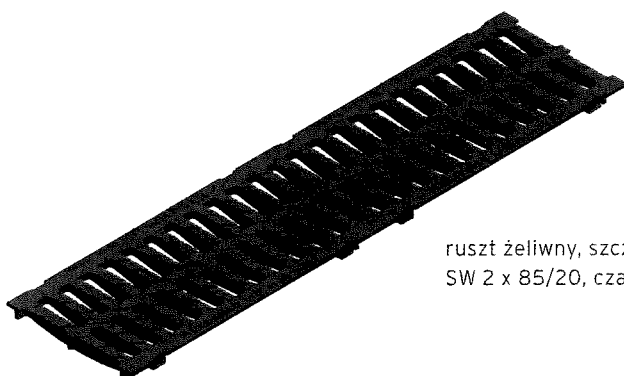

ruszt żeliwny, szczelinowy
SW 2 x 85/20, czarny



	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	POWIERZCHNIA WŁOTOWA CM²/M	MASA KG	NR KATALOG.
ruszt żeliwny, szczelinowy SW 2 x 85/20, czarny	500	249	20	823	6,8	12063

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

Istnieje możliwość wykonania rusztów żeliwnych z powłoką KTL.

FASERFIX® SUPER KS 200


FASERFIX® SUPER KS 200, wyposażenie dodatkowe

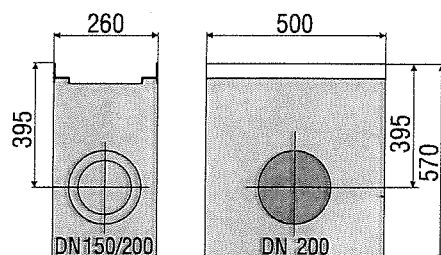

studzienka z ocynkowanym osadnikiem



syfon DN 150



króciec z tworzywa DN 200

	DŁUGOŚĆ MM	SZEROKOŚĆ MM	WYSOKOŚĆ MM	MASA KG	NR KATALOG. RAMY ZE STALI OCYNK.	NR KATALOG. RAMY ZE STALI NIERDZ.
studzienka z ocynkowanym osadnikiem	500	260	570	75,5	12052	12552
syfon z tworzywa DN 150	-	-	-	2,0	960	-
króciec z tworzywa DN 200	-	-	-	0,8	907	-

Elementy ze stali nierdzewnej CNS 1.4031.

Istnieje również możliwość zastosowania studzienki wielofunkcyjnej, która ma większą wysokość – patrz str. 57, nr katalog. 4052.