

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 100838C - ul. Jagiellonów w Złotorii realizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33 obręb 0019 Złotoria, Gmina Lubicz”.

STAN ISTNIEJĄCY TERENU

Informacje ogólne

Przebudowa drogi gminnej nr 100838C – ul. Jagiellonów na działkach o nr ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33 obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz. Działki są własnością Gminy Lubicz klasy „dr”.

Nawierzchnia drogi jest gruntowa wzmocniona, brak odwodnienia.

Na działce zlokalizowane są urządzenia infrastruktury podziemnej tj.:

- gazociąg;
- wodociąg;
- kanalizacja sanitarna;
- sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia.

Na przebudowywanym odcinku występuje oświetlenie drogowe w ilości 8 lamp drogowych.

Ulica jest ślepo zakończona z dwóch stron. Jej środek przecina ulica Piastów o nawierzchni bitumicznej.

Nawierzchnię ulicy Jagiellonów należy zaprojektować z kostki betonowej grubości 8 cm oraz płyt betonowych ażurowych grubości 8 cm, które umożliwią wsiąkanie w grunt wodom opadowym. Na końcach obu odcinków należy wykonać plac manewrowy po obwodzie koła, którego wewnątrz zostanie zagospodarowane jako teren zielony (humusowanie z obsianiem). Należy zaprojektować wyprowadzenie nawierzchni jezdni w ul. Kazimierza Wielkiego.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (MPZP)

Zgodnie z Uchwałą nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotoria i części wsi Grabowiec (dalej MPZP) droga jest oznaczona jako 9KDD – droga publiczna gminna dojazdowa o przekroju jednojezdniowym i dwóch pasach ruchu. Część drogi do przebudowy jest objęta konserwatorską strefą obserwacji archeologicznej „OW”. Wykonawca jest zobowiązany zaprojektować drogę, zgodnie z obowiązującymi zapisami MPZP.

Warunki gruntowo-wodne

Zamawiający nie posiada informacji na temat warunków gruntowo-wodnych na przedmiotowej drodze. Do zadań Wykonawcy należy opracowanie dokumentacji geotechnicznej.

Inwestycje na terenach przyległych

Na terenach przylegających do przedmiotowej ulicy nie są planowane inwestycje gminne.

STAN PROJEKTOWY

Planowane jest wykonanie nawierzchni z kostki betonowej pełnej, grubości 8 cm oraz płyt ażurowych grubości 8 cm wypełnionych kruszywem niezwiązanym, które umożliwią wsiąkanie wodom opadowym i roztopowym w grunt. Na obu końcach drogi należy zaprojektować drogę po obwodzie koła. Wnętrze koła należy zagospodarować jako teren zielony. Należy zaprojektować zjazd publiczny w ul. Kazimierza Wielkiego, zjazdy indywidualne i dojścia do bramek z kostki betonowej.

Dane dot. drogi:

- długość odcinka do przebudowy – około 391,0 m
- szerokość nawierzchni jezdni – 5,0 m

Po obu stronach drogi należy zaprojektować pobocza z kruszywa lub tereny zielone, których zadaniem będzie odbiór wód deszczowych. Wnętrze okręgów na końcach drogi należy zaprojektować jako tereny zielone (humusowanie i obsianie trawą). Należy zaprojektować wyprowadzenie drogi w ul. Kazimierza Wielkiego.

Niweletę drogi należy dostosować do istniejącej nawierzchni ul. Piastów oraz ul. Kazimierza Wielkiego w Złotorii, a także do istniejących zjazdów indywidualnych, bram i furtek prywatnych posesji.

ZADANIA WYKONAWCY

Informacje ogólne

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowań projektowych, w taki sposób, aby założone cele projektu zostały osiągnięte zgodnie z umową.

Podstawowe obowiązki projektanta w zakresie odpowiedzialności zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektów określa ustawa prawo budowlane.

Obiekty budowlane należy projektować zgodnie z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przebudowę drogi należy projektować:

- tak, żeby zapewnić optymalną ekonomiczność budowy i eksploatacji;
- tak, żeby zapewnić optymalną ekonomiczność zadania;

- przy zastosowaniu nowoczesnych technologii robót i materiałów;
- kierując się zasadą projektowania optymalnych rozwiązań dla osiągnięcia założonych celów.

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne (w tym MPZP) oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie ich postanowień podczas opracowywania dokumentacji projektowej. Dodatkowo Wykonawca zapozna się z planowanymi przez Zamawiającego zamierzeniami inwestycyjnymi na obszarze bezpośrednio sąsiadującym z terenem przeznaczonym pod budowę zbiornika celem skoordynowania robót, w przypadku zamierzenia przez wykonawcę prowadzenia takowych prac.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem opracowań projektowych. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawcę pokryje Wykonawca.

Informacje szczegółowe

Do zadań Wykonawcy będzie należało:

- uzyskanie mapy zasadniczej i opracowanie projektu zagospodarowania terenu, celem uzgodnienia z Zamawiającym;
- opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi zawierającej:
 - dokumentację związaną z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia;
 - projekt wykonawczy przebudowy drogi, zawierający:
 - opis techniczny;
 - plan zagospodarowania terenu;
 - szkice i rysunki szczegółowe, w tym:
 - przekroje konstrukcyjne elementów drogi, zjazdów, dojazdów do posesji, poboczy, terenów zielonych;
 - niwelety drogi;
 - inne szczegóły, niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych;
 - projekt stałej organizacji ruchu;
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót;
- uzyskanie uzgodnienia i pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych w obszarze objętym konserwatorską strefą obserwacji archeologicznej "OW", zgodnie z zapisami MPZP;
- sporządzenie dokumentów na potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgodnie

z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej wraz z niezbędnymi załącznikami i pozyskanie tej decyzji, jeśli wskazują na to przepisy w/w ustawy;

- opracowanie wszelkiej dokumentacji na potrzeby zgód wodnoprawnych zgodnie z ustawą Prawo Wodne i pozyskanie tych zgód na rzecz i w imieniu Inwestora, jeśli będą wymagane;
- uzyskanie warunków przebudowy i uzgodnień z gestorami sieci i urządzeń podziemnych, w przypadku wystąpienia kolizji tych urządzeń z przebudowywaną drogą;
- pozyskanie wszelkich innych dokumentów, opinii, uzgodnień w zakresie wymaganym do uzyskania skutecznego zgłoszenia;
- opracowanie rysunków i opisów stanowiących elementy projektu wykonawczego, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
- uczestniczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia na realizację robót w oparciu o niniejszą dokumentację, w szczególności poprzez udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz dokonywanie zmian dokumentacji;
- sprawowanie nadzoru autorskiego;
- udział w naradach mających na celu dokonanie ustaleń roboczych, zatwierdzeń i uzgodnień z Zamawiającym, jednostkami Urzędu Gminy Lubicz i innymi stronami;
- wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego ślepego przebudowy przedmiotowej drogi;
- zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej oraz przedłożenie Zamawiającemu przedmiotowego zgłoszenia z potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez powyższy organ;
- uzyskanie zaświadczenia właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia;
- uzyskanie zatwierdzenia projektu Stałej organizacji ruchu.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Skład zamawianej dokumentacji

W skład zamawianej dokumentacji projektowej będą wchodziły m.in. następujące opracowania, które są przedmiotem niniejszego opisu przedmiotu zamówienia:

1. Propozycja ostatecznego planu zagospodarowania terenu w celu uzgodnienia z Zamawiającym;

2. Dokumentacja związana z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia;
3. Uzgodnienie i pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych w obszarze objętym konserwatorską strefą obserwacji archeologicznej "OW";
4. Materiały do pozyskania zgód wodnoprawnych (jeśli będą wymagane);
5. Projekt wykonawczy zawierający wszystkie opisy i schematy niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych;
6. Projekt Stałej organizacji ruchu;
7. Materiały do pozyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeśli będzie wymagana);
8. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;
9. Przedmiary robót i formularz kosztorysu ofertowego;
10. Kosztorys inwestorski;

Wykonawca prześle Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki w formacie pdf oraz jako pliki kompatybilne z MICRO-STATION/AUTOCAD, przy czym przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL oraz RODOS). Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje itp.).

Szata graficzna

Wykonawca opracuje dokumentację projektową w szacie graficznej, która spełnia następujące wymagania:

- zapewnia czytelność, przejrzystość i jednoznaczność treści;
- część opisowa jest pisana na komputerze;
- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisów, norm i wytycznych;
- ilość arkuszy rysunkowych będzie ograniczona do niezbędnego minimum;
- rysunki będą wykonane wg zasad rysunku technicznego;
- każdy rysunek powinien być opatrzony metryką, podobnie jak strony tytułowe i okładki poszczególnych części składowych opracowania projektowego.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby:

- części opisowe wykonane były za pomocą komputerowego edytora tekstów kompatybilnego z MS Word;
- obliczenia ilości podstawowych robót były wykonane za pomocą arkusza kalkulacyjnego kompatybilnego z MS Excel;

- część rysunkowa będzie wykonana komputerowo w formacie kompatybilnym z Auto Cad/ Microstation wersja max 2007 z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG.

Wykonanie opracowań projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i zgodność zastosowanych materiałów, metod i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiarów, badań (inventaryzacji), ocen stanu technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamówienia oraz poleceniami Zamawiającego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunków, uzgodnień i opinii należy na bieżąco przekazywać Zamawiającemu, w terminach umożliwiających ew. skorzystanie z trybu odwoławczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwłocznie po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiającego o ich wykryciu.

Koncepcje budowy i przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej ze zbiornikiem retencyjnym i drogą dojazdową

Dla przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z przebudowywaną drogą, należy uzyskać warunki techniczne od ich gestorów.

Badania geotechniczne i związana z tym dokumentacja

Konieczne będą badania geotechniczne (wiercenia) na zleconym zakresie. Należy opracować dokumentację związaną z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia. Opracowanie należy wykonać, zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

Projekt wykonawczy

Szczegółowy zakres i formę projektu wykonawczego przedstawiono w działach „Zadania Wykonawcy” i „Dokumentacja Projektowa”.

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego wszystkie wymagane opinie, uzgodnienia i pozwolenia. Wykonawca będzie uczestniczył w procesie uzyskania skutecznego zgłoszenia w Starostwie Powiatowym poprzez udzielanie wyjaśnień oraz dokonywanie ewentualnych zmian i uzupełnień. Wykonawca pozyska wszelkie warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne w imieniu i na rzecz Inwestora.

KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiający tworzą dokumenty projektu, które stanowią dokumentację przebiegu procesu projektowego i dokumentację kontroli przeprowadzanych przez Zamawiającego i Wykonawcę.

Do dokumentów projektu zalicza się następujące dokumenty:

- a) notatki i protokoły z narad;
- b) korespondencję pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;
- c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoły sprawdzeń, raporty z audytów, raporty z kontroli wraz z ich analizą dokonaną przez Wykonawcę;

Dokumenty projektu będą przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty projektu będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiór opracowań projektowych

Rodzaje odbiorów opracowań projektowych

Opracowania projektowe podlegają następującym etapom odbioru:

- a) odbiorowi częściowemu;
- b) odbiorowi ostatecznemu;
- c) odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych dla zakończonych opracowań projektowych objętych danym etapem oraz, w przypadku zawieszenia umowy, dla rozpoczętych i niezakończonych opracowań projektowych, w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru częściowego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru częściowego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

Jeżeli Zamawiający będzie miał zastrzeżenia do dokumentów do odbioru częściowego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru częściowego, wyznaczy datę odbioru częściowego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Zdawczo - Odbiorczego.

Odbiór ostateczny

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych dla kompletnych opracowań projektowych wraz z pozyskanymi decyzjami administracyjnymi oraz, w przypadku przerwania umowy, dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie dokumentów do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę.

W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych.

Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do dokumentów do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonych dokumentów do odbioru ostatecznego, wyznaczy datę odbioru ostatecznego. Potwierdzeniem dokonania odbioru będzie podpisanie Protokołu Odbioru.

Dokumenty do odbioru częściowego i ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru częściowego i ostatecznego opracowań projektowych jest protokół odbioru.

Przekazując wniosek o dokonanie odbioru (protokołem przekazania) Wykonawca przekaze Zamawiającemu:

- kompletne opracowania projektowe;
- oświadczenie, że opracowanie projektowe jest wykonane zgodnie z Umową, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, że zostały wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć;
- materiały wyjściowe dostarczone przez Zamawiającego, jeśli zostały przekazane - dotyczy tylko odbioru ostatecznego;
- dokumenty projektu - dotyczy tylko odbioru ostatecznego.

Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie uzupełnień opracowań projektowych związanych z usunięciem wad stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, jeśli takie zostały zgłoszone Wykonawcy.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany przez Zamawiającego na podstawie Protokołu odbioru pogwarancyjnego.

Przedmiot odbiorów

Opracowania projektowe będące przedmiotem zamówienia, uznaje się za wykonane zgodnie z umową i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie elementy kontroli dały wyniki

PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz

pozytywne.

Wykonawca wykona opracowania projektowe w następującej ilości egzemplarzy:

Lp.	Opracowanie	Ilość egzemplarzy
1	mapa zasadnicza z opracowanym projektem zagospodarowania terenu	1 + kopia
2	Dokumentacja badań geotechnicznych oraz dokumentacja związana z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia	1+ 2 kopie
	Dokumentacja konieczna do zgłoszenia robót	1 + kopia
3	Projekt wykonawczy przebudowy drogi gminnej nr 100838C – ul. Jagiellonów w Złotorii, zawierający opis techniczny oraz wszystkie niezbędne do prawidłowego wykonania robót budowlanych obliczenia, szkice, rysunki i inne	2 + 1 kopia
4	Projekt Stałej organizacji ruchu	2 + 1 kopia
5	Uzgodnienie i pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wykonanie robót budowlanych w obszarze objętym konserwatorską strefą obserwacji archeologicznej „OW”	1 + kopia
6	Materiały do wniosków o zgody wodnoprawne – jeśli będą wymagane	1
7	Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia – jeśli będą wymagane	1
8	Wszelkie inne dokumenty, opinie, uzgodnienia w zakresie niezbędnym do uzyskania skutecznego zgłoszenia	1
9	Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez Organ	1
10	Zaświadczenie właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w sprawie zgłoszenia	1
11	Zatwierdzenie projektu stałej organizacji ruchu	1
12	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót	1
13	Kosztorys inwestorski	1
14	Przedmiary oraz formularze kosztorysów ofertowych	1
15	Wersja elektroniczna wszystkich powyższych	1

Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie egzemplarze ww. opracowań projektowych, które otrzymał od instytucji wydających opinie, uzgodnienia, decyzje i pozwolenia w załączeniu do tych opinii, uzgodnień, decyzji i pozwoleń.

Ponadto Wykonawca przekaze Zamawiającemu wszystkie elementy dokumentacji technicznej w wersji elektronicznej na nośniku CD-R/DVD-R dostosowane do wymagań ustawy Prawo zamówień publicznych (pliki tekstowe – edytor tekstów kompatybilny z MS WORD i graficzne – zalecany format PDF oraz dodatkowo mapy i rysunki jako pliki kompatybilne z MICROSTATION/AUTOCAD z możliwością zapisu w formacie: PDF, tif, JPG), przy czym przedmiary robót, kosztorysy ofertowe, kosztorysy inwestorskie, jako pliki kompatybilne z MS EXCEL oraz RODOS. Jakość wygenerowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinna umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech. W wersji elektronicznej należy przekazać kompletną dokumentację (wszystkie rysunki zamieszczone

w dokumentacji, części opisowe i obliczeniowe, warunki techniczne, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne, załączniki do wniosków o decyzje itp.).

PŁATNOŚCI

Podstawą płatności za dokumentację jest wartość (kwota) ryczałtowa podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym i wypłacana będzie zgodnie z zapisami Umowy.

Płatność odbywać się będzie na podstawie faktur częściowych oraz faktury końcowej po podpisaniu protokołu odbioru przez Zamawiającego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku, przelewem na konto bankowe wskazane przez Wykonawcę.

PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa prawo budowlane;
- Ustawa o wyrobach budowlanych;
- Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
- Ustawa Prawo wodne;
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami;
- Ustawa Prawo ochrony środowiska;
- Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko;
- Ustawa o ochronie przyrody;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych;
- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
- Uchwała nr XXV/270/08 Rady Gminy Lubicz z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Złotonia i części wsi Grabowiec.


PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz

ZAŁĄCZNIKI

załącznik nr 1	Mapa orientacyjna;
załącznik nr 2	Szacunkowe długości odcinków ul. Jagiellonów;
załącznik nr 3	Dokumentacja zdjęciowa terenu istniejącego.

PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz

Załącznik nr 1 mapa orientacyjna

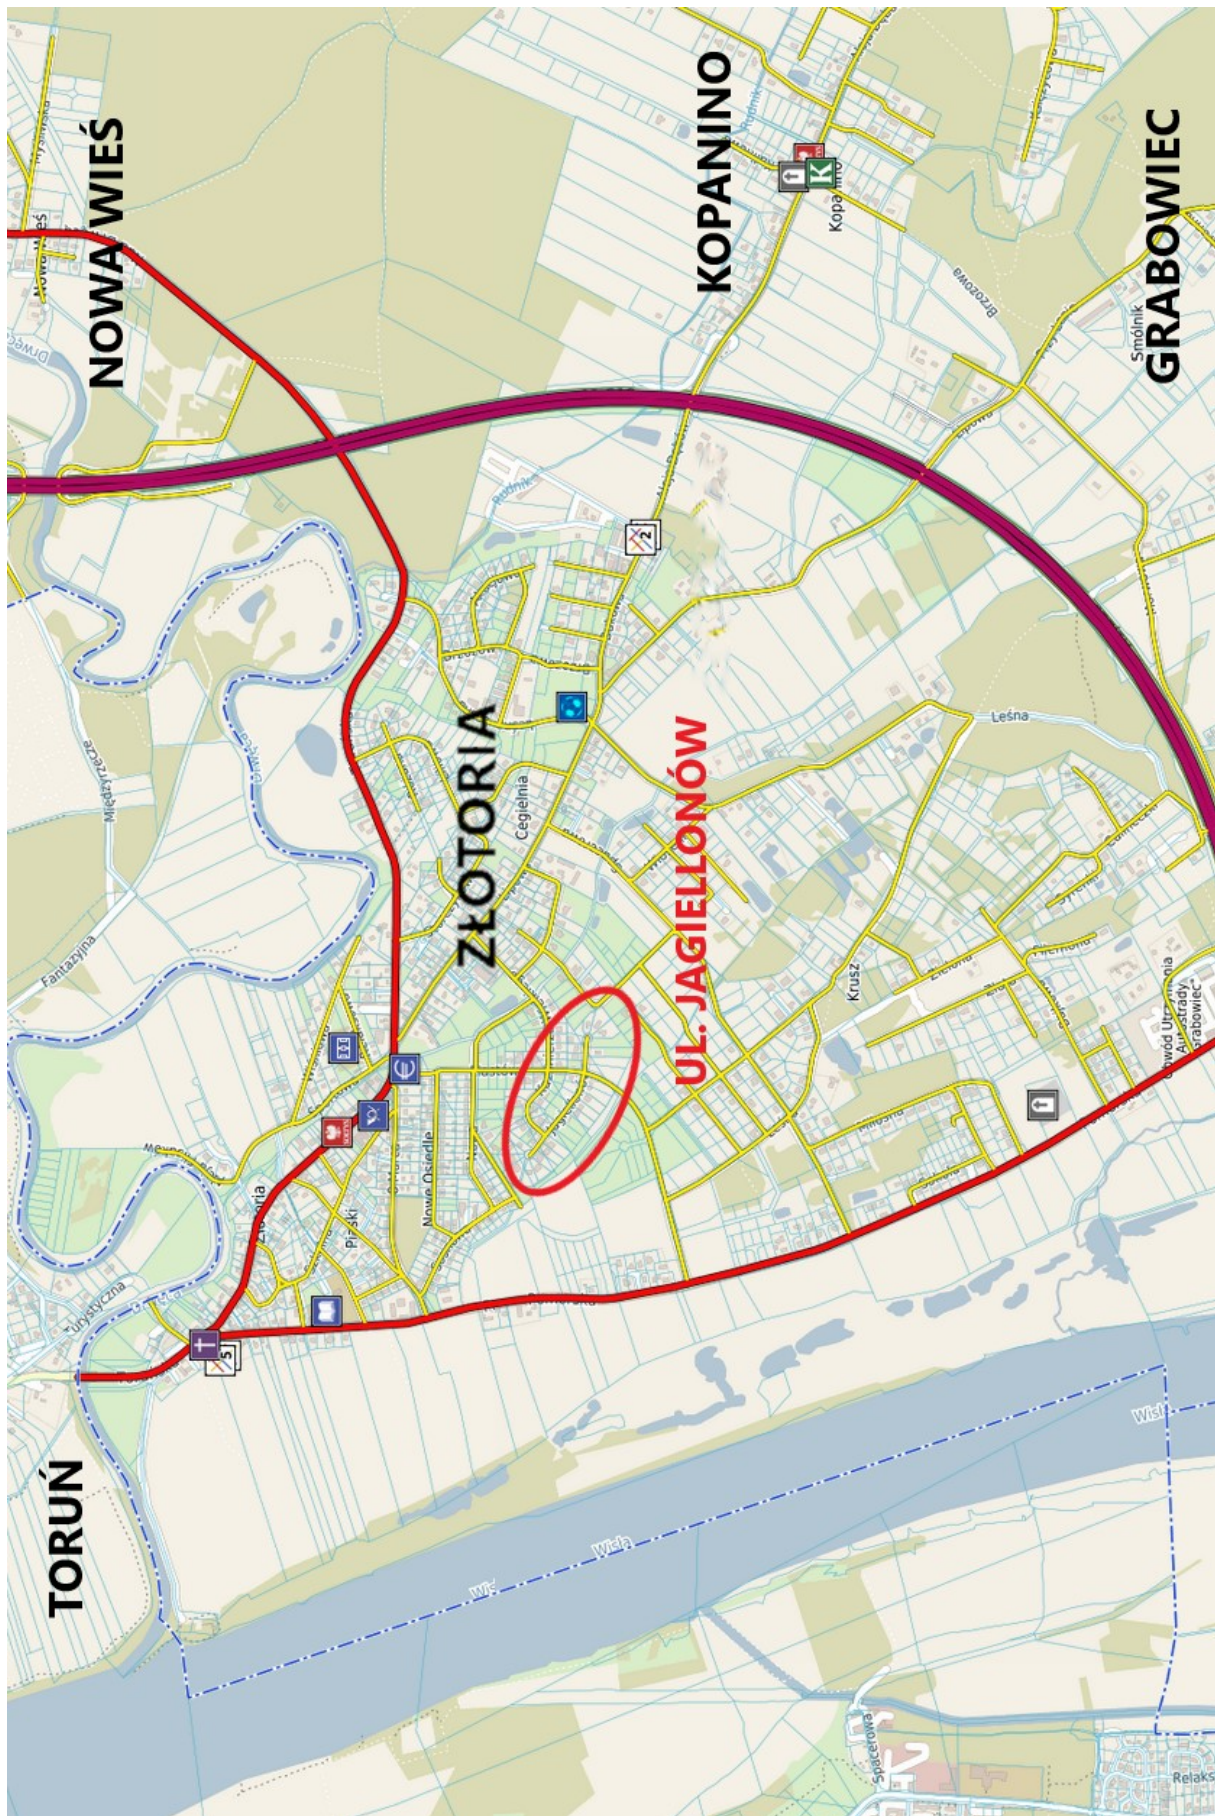


PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obwód 0019 Złotorya, gmina Lubicz

Załącznik nr 2 szacunkowe długości odcinków ul. Jagiellonów do przebudowy



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz

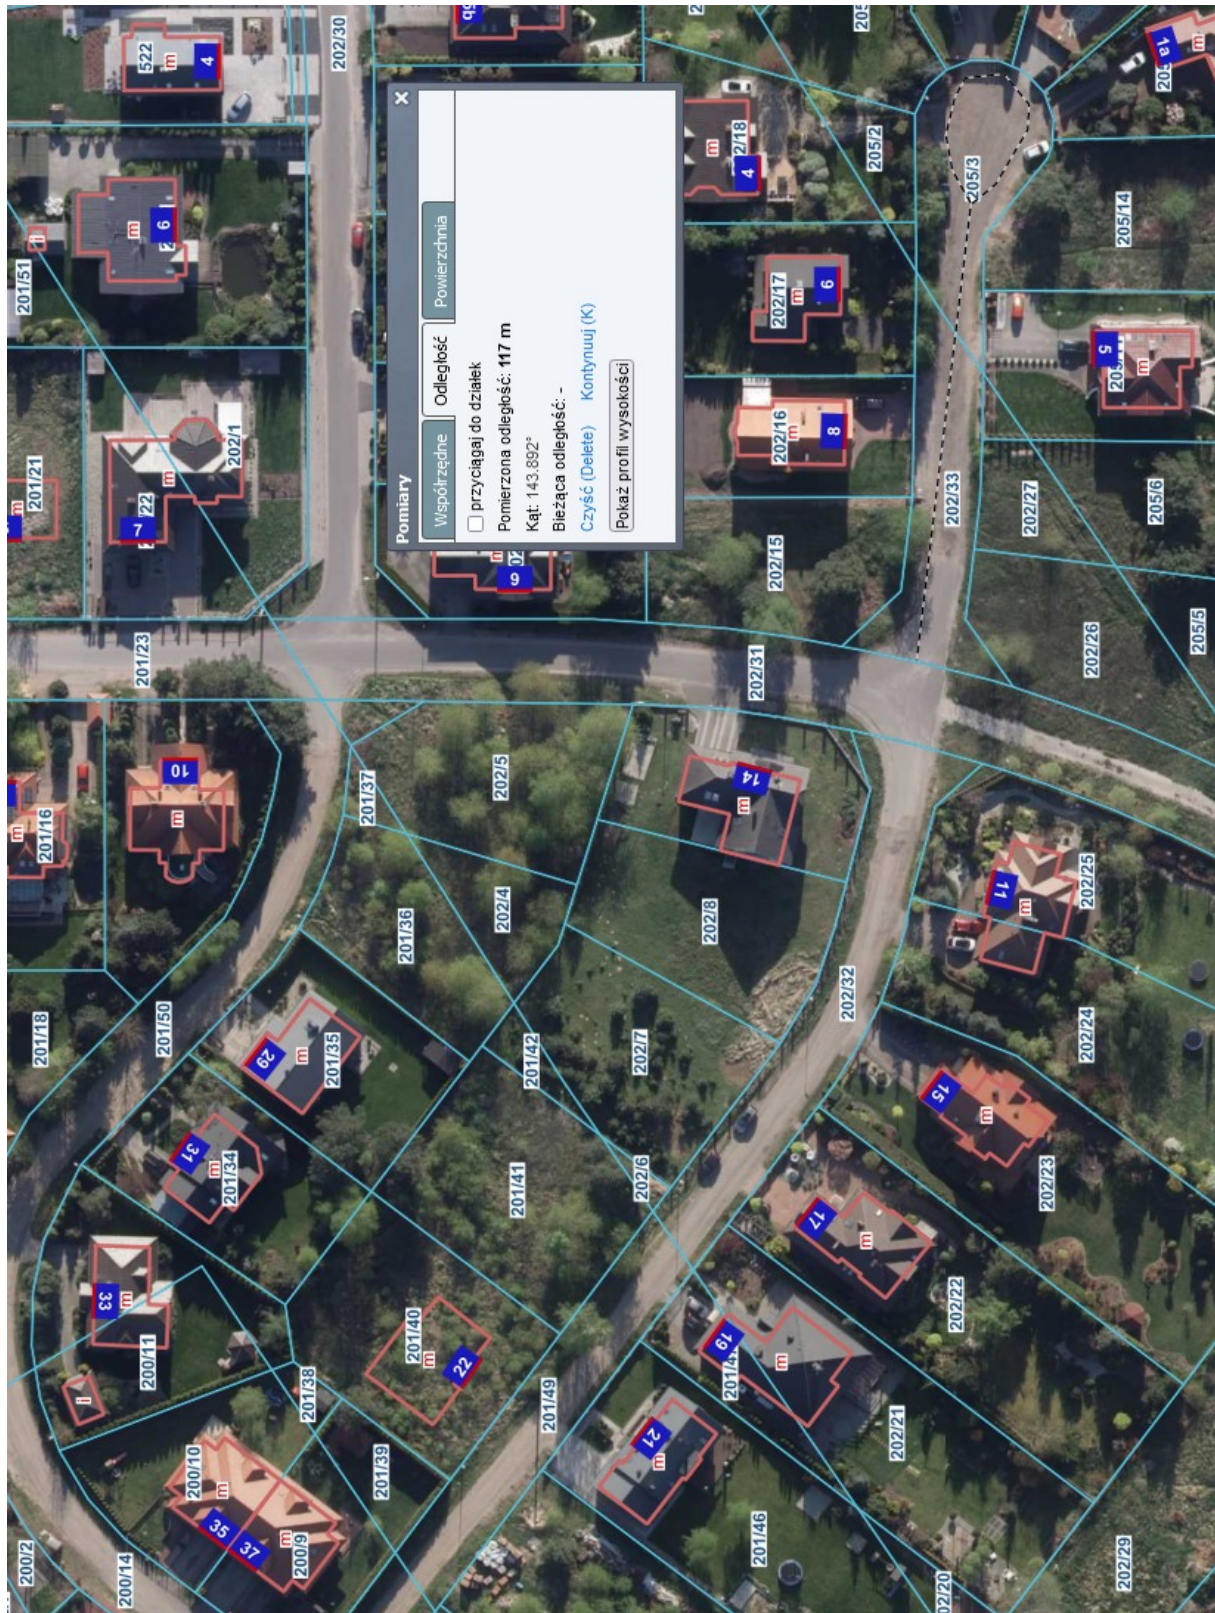

PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz

Załącznik nr 3 dokumentacja zdjęciowa



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz




PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotoria, gmina Lubicz



PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz

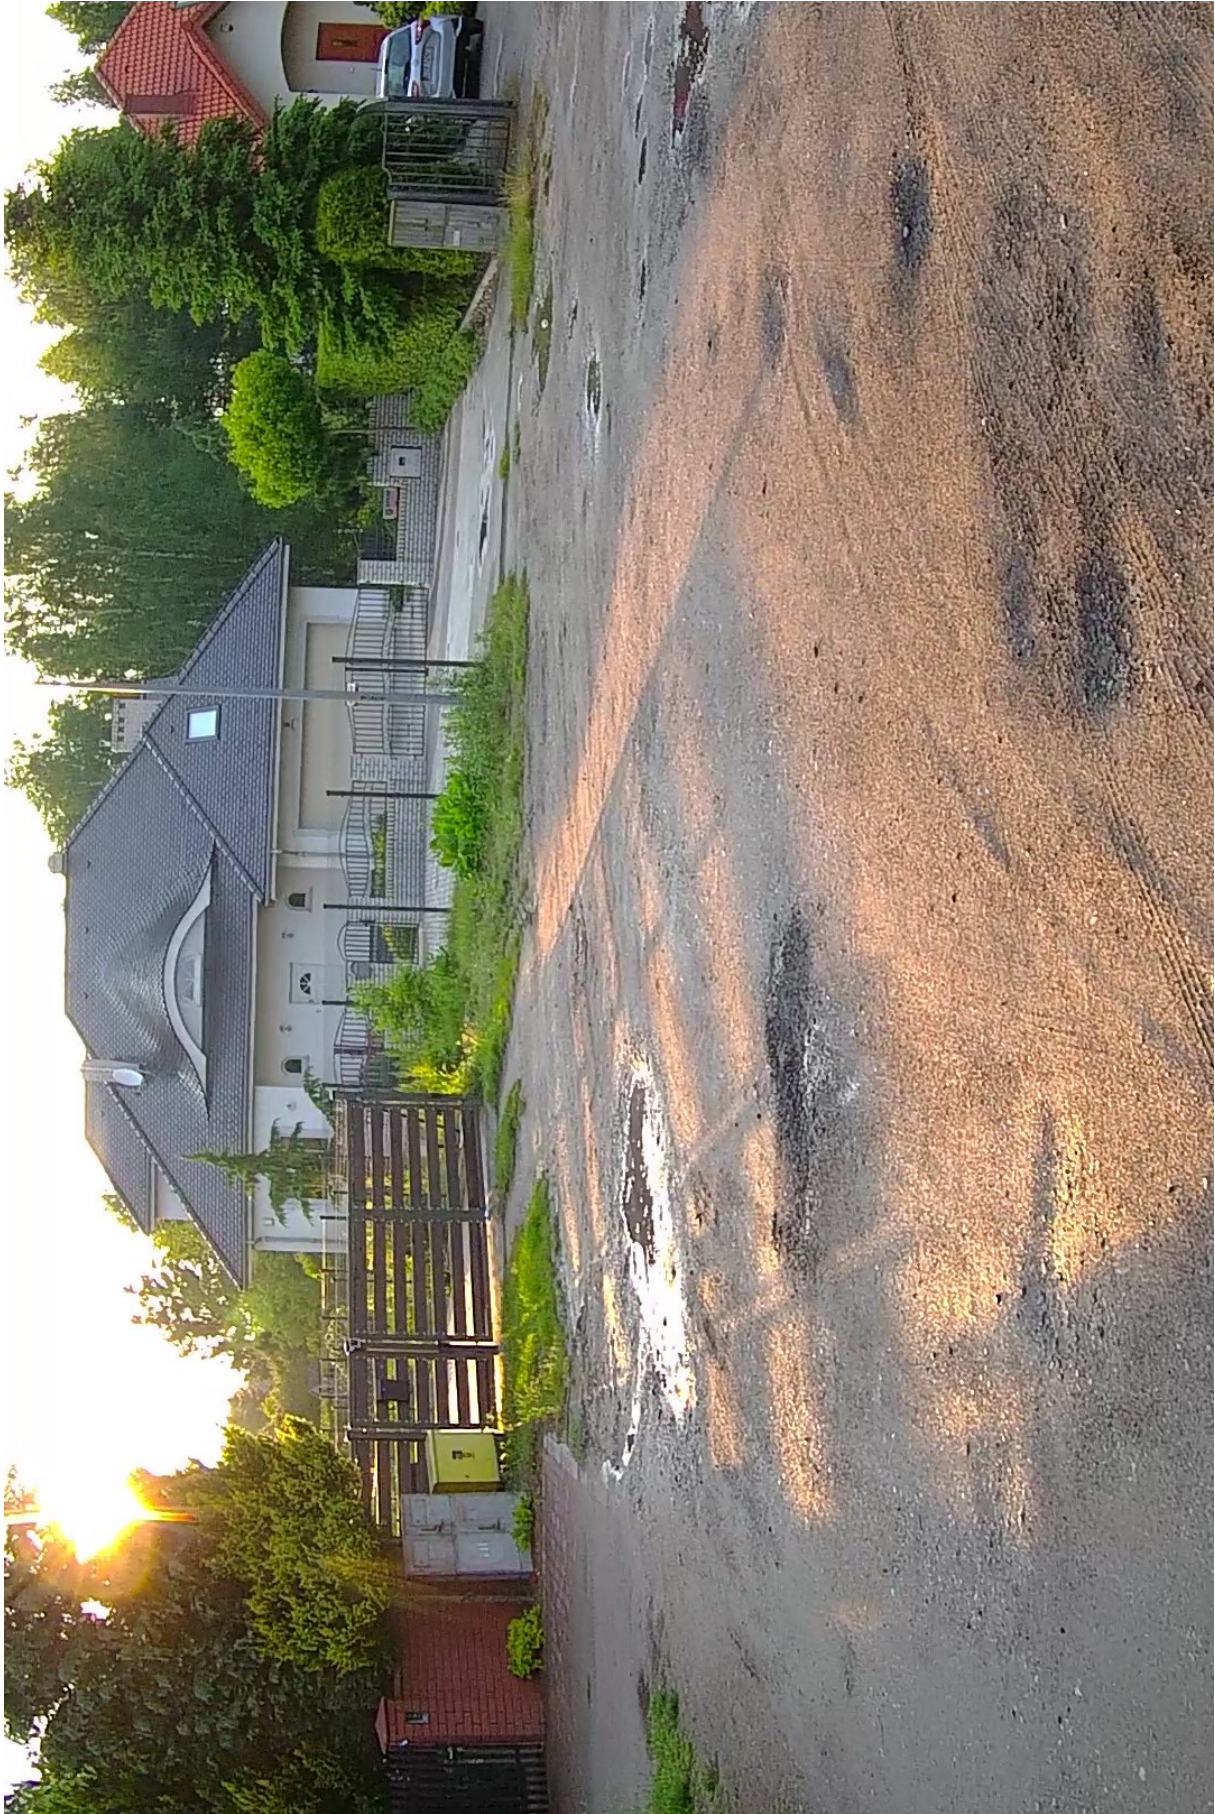

PRZEBUDOWA UL. JAGIELLONÓW W ZŁOTORII
na działkach o numerach ewidencyjnych 198/14, 200/13, 201/49, 205/3, 202/31, 202/32, 202/33
obręb 0019 Złotorya, gmina Lubicz

