

Lubicz Dolny, dn. 05.03.2020 r.


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest **opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 100829C – ulicy Promowej w Nowej Wsi na odcinku do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 657 do oczyszczalni ścieków”** wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej i pełnieniem nadzoru autorskiego.

2. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej nr 100829C – ulicy Promowej w Nowej Wsi na odcinku około 760 m, od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 657 do oczyszczalni ścieków.

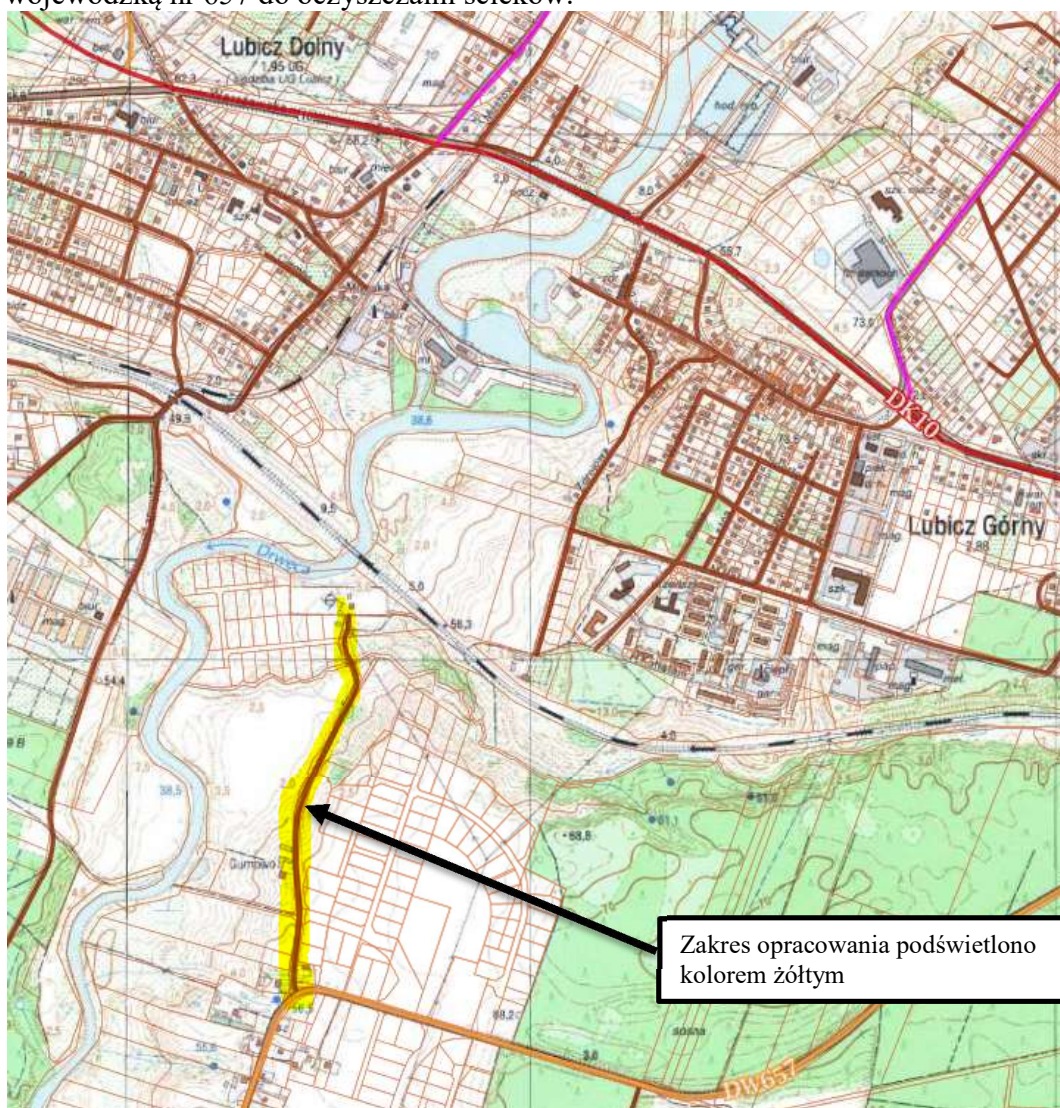

Zamawiający wstępnie przewiduje, że inwestycja swoim zakresem obejmie działki o nr ewid. 61/4, 147/1, 189/3, 147/2, 61/3, 189/5, 57/7, 57/11, 189/1, 57/13, 188/2, 196, 58, 60/3, 190/20, 60/4, 190/3, 60/2, 60/1, 60/5, obręb Nowa Wieś oraz 58/5, 58/15, 58/4, 58/16, 57/5, 57/6, 57/30, obręb Lubicz Górny, gmina Lubicz. Na części terenu objętego inwestycją obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (uchwała X/137/03 z dnia 04.09.2003 oraz uchwała XLVIII/566/06 z dnia 24.04.2006 r.)

3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia

L.P.	Nazwa opracowania	Ilość egz. – wersja papierowa	Ilość egz. – wersja elektroniczna
1	Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego – branża drogowa (wraz z rozwiązaniem odwodnienia)	5	1
2	Projekt budowlany wraz z informacją BIOZ, zawierający wszystkie elementy projektu wykonawczego - oświetlenie	5	1
3	Projekt stałej organizacji ruchu	5	1
4	Projekt organizacji ruchu na czas robót	5	1
5	Inwentaryzacja dendrologiczna	5	1
6	Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych	3	1
7	Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie	3	1

W związku z realizacją powyższych opracowań niezbędne jest także:

- wykonanie mapy syt.-wys. do celów projektowych (uwaga: zgodnie z danymi z geoportalu powiatu toruńskiego, na terenie inwestycji występują niepomierzone granice działek – do szczególnego uwzględnienia przy sporządzaniu mapy do celów projektowych)
- dostarczenie mapy ewidencyjnej terenu objętego projektowaną inwestycją wraz z wypisem z rejestru gruntów,
- wykonanie dokumentacji badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną oraz dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (jeżeli wystąpi taka konieczność)
- uzyskanie wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań zawartych w projektach, przeprowadzenia pomiarów, inwentaryzacji oraz wykonania innych czynności w niezbędnym zakresie, w szczególności wynikającym z wymagań organu wydającego decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej i inne decyzje wymagane przy projektowaniu i realizacji przedsięwzięcia
- sporządzenie wszystkich niezbędnych operatów, opinii, ocen, badań, ekspertyz i innych dokumentów niezbędnych do prawidłowej realizacji prac projektowych w tym dokumentów składających się na wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, zapewniających możliwość wykonania robót budowlanych i oddania inwestycji do użytkowania
- w przypadku, gdy na odcinku objętym przedmiotem zamówienia, w związku z proponowanymi rozwiązaniami projektowymi wystąpią kolizje z infrastrukturą techniczną, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić obsługę odpowiedniego projektanta branżowego i sporządzić projekty rozwiązania kolizji

4. Uwarunkowania wynikające z istniejącego zagospodarowania terenu

- 1) Istniejąca nawierzchnia w płyt betonowych
- 2) W przebiegu drogi gminnej 100829C występują trzy skrzyżowania
- 3) W pasie drogi zlokalizowane są: sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna, sieć gazowa i oświetlenie
- 4) Istniejące bramy do szczegółowej inwentaryzacji przez projektanta

5. Wytyczne do projektowania

- 1) Zamawiający zakłada zaprojektowanie drogi o nawierzchni asfaltowej, szerokości 6,00 m
- 2) Oświetlenie uliczne należy zaprojektować na odcinku istniejącej zabudowy (ok. 300 m od skrzyżowania z drogą wojewódzką)
- 3) Projekt powinien uwzględniać zabezpieczenie pasa technicznego pod lokalizację przyszłej infrastruktury podziemnej
- 4) Projektant zobowiązany jest do zaproponowania rozwiązania w zakresie odwodnienia drogi
- 5) Kategoria ruchu, a co za tym idzie dobór konstrukcji nawierzchni do oceny projektanta
- 6) Drogę należy projektować w nawiązaniu wysokościowym do istniejących bram (zjazdu uwzględnić w projekcie)

6. Termin realizacji

Zamawiający oczekuje dostarczenia kompletnej dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę **w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy**

UWAGA:

Niedopuszczalne jest bezkrytyczne wykorzystywanie przez Wykonawcę danych zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania własnym kosztem i staraniem wszelkich danych niezbędnych do opracowania dokumentacji projektowej, a także opracowania właściwych rozwiązań projektowych. Załączone do OPZ dokumenty mają jedynie charakter poglądowy i nie mogą być wykorzystywane na drodze formalnej.

Załączniki:

1. *Wydruk mapy z systemu WebEWID (jedynie dla celów poglądowych)*