



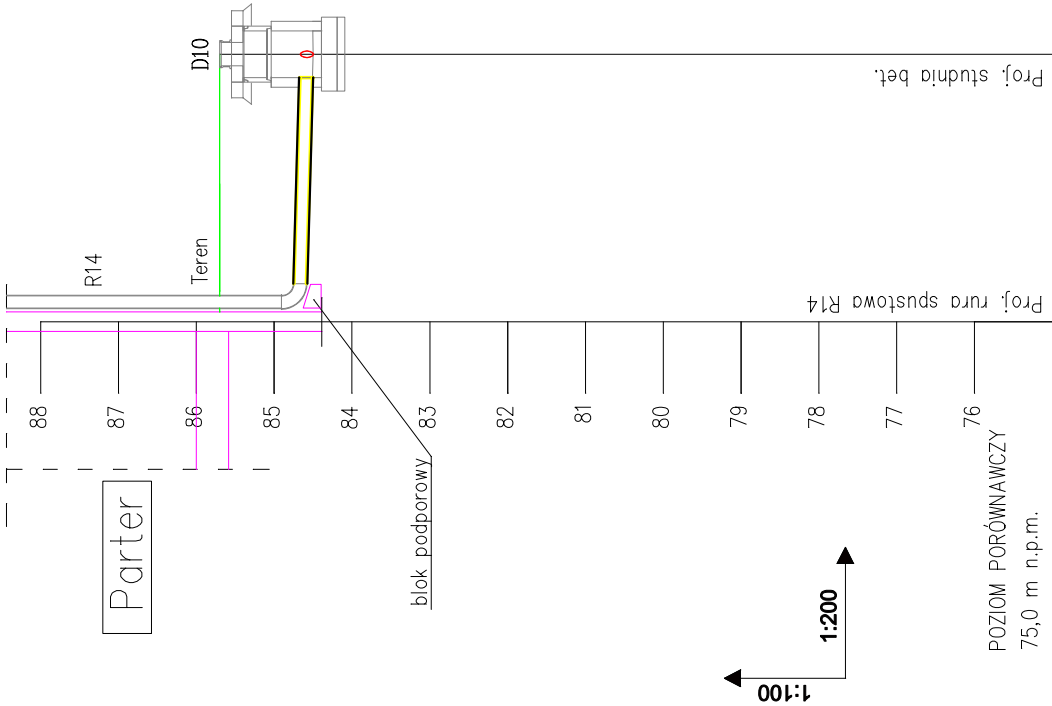

RZĘDNA TERENU	85,70	85,70	Proj. studnia bet.	Proj. rura spustowa R14
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,60	84,50		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,10	1,20		
SPADKI, DŁUGOŚCI	$i=1,5\%$	$i=1,5\%$	$L=0,80m$	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			0,160PCV	
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,08		

R14 D10

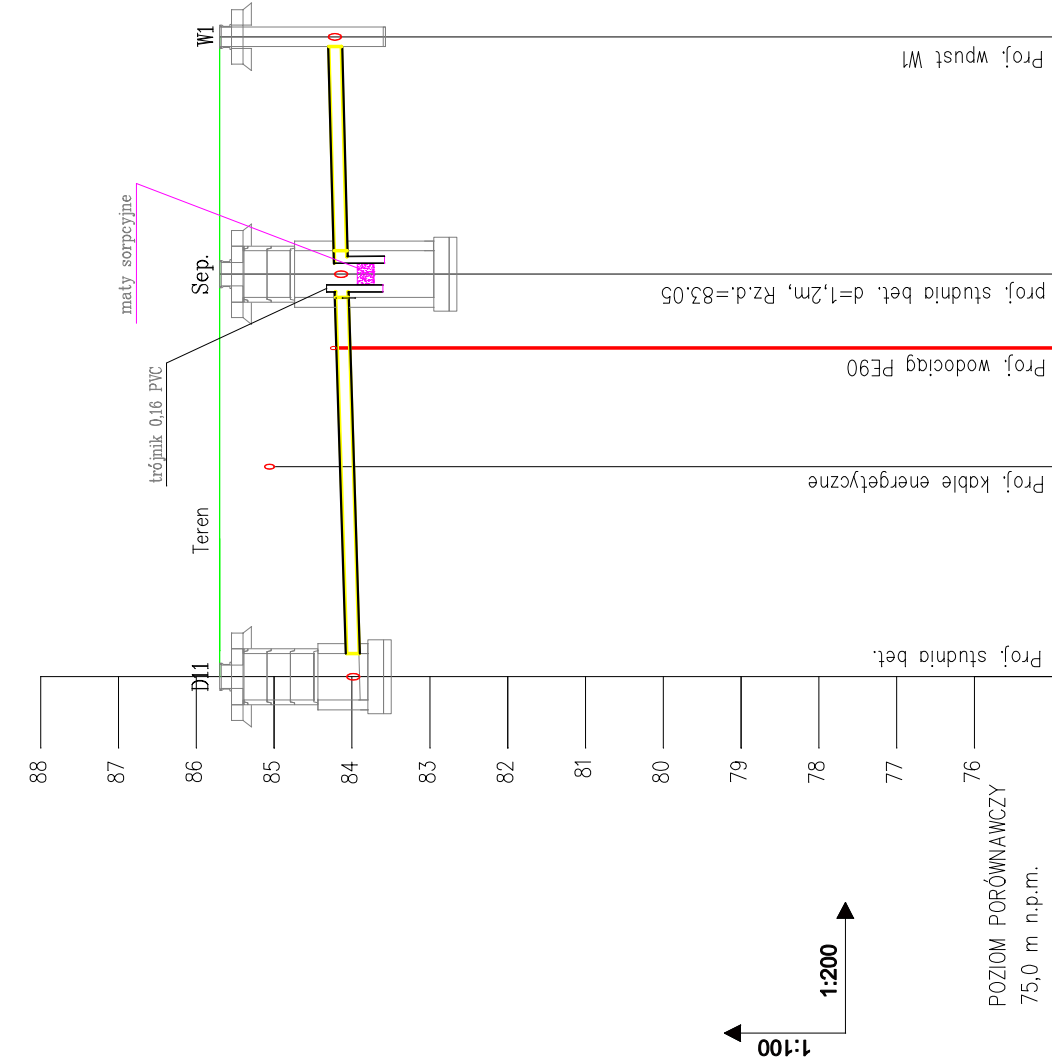


RZĘDNA TERENU	85,70	85,70	Proj. studnia bet.	Proj. wodociąg PE90
RZĘDNA DNA KANAŁU	83,90	84,05		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,80	1,65		
SPADKI, DŁUGOŚCI	$i=1,5\%$	$i=1,5\%$	$L = 10,35 m$	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			0,160PCV	
ODLEGŁOŚCI	9,74	20,09		

D11

Sep.

W1

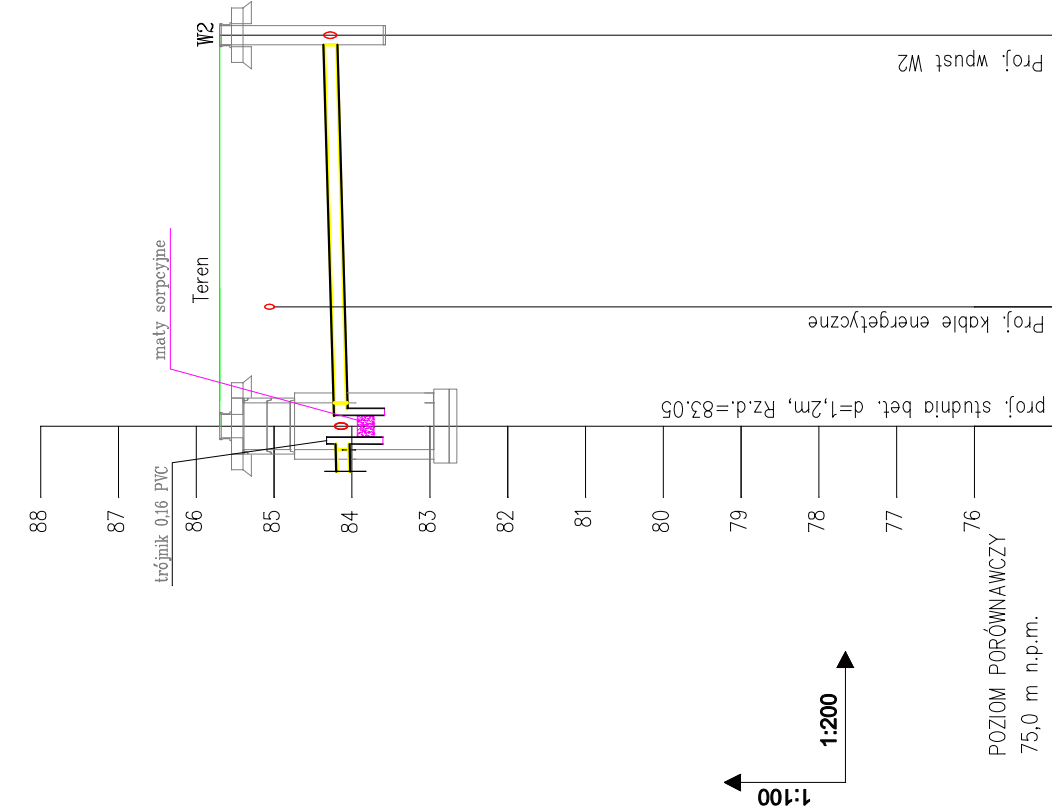

RZĘDNA TERENU	85,70	85,70	Proj. studnia bet. d=1,2m, Rz.d.=83,05	Proj. kabie energetyczne
RZĘDNA DNA KANAŁU	84,05	84,20		
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU	1,65	1,50		
SPADKI, DŁUGOŚCI	$i=1,5\%$	$i=1,5\%$	$L=10,05 m$	
ŚREDNICA, MATERIAŁ			0,160PCV	
ODLEGŁOŚCI	20,09	30,14		

Sep.

W2

Usługi Projektowe i Ogólnobudowlane "PRODOM" Grażyna Dylewska Nowa Tuchola 2, 89-500 Tuchola				PRO	
OBIEKT:	SALA GIMNATYCZNA Z ZAPLECZEM			NR RYSUNKU	SKALA
ADRES:	GRĘBOCIN działka nr ewid. 628, GM. LUBICZ			1:100/200	1:100/200
TYTUŁ RYSUNKU:	PROFIL KANALIZACJI	DESZCZOWEJ D11-Sep.-W1,W2	12	Data:	
BRANŻA:	IMIE I NAZWISKO:			14.10.2008r.	
PROJEKTANT:	PROJEKTANT:			PDDPIS:	
SANITARNA	mgr inż. ANDRZEJ NAJDOWSKI			UPR. BUD. NR PDW/0138/PDWS/04	
SANITARNA	ASYSTENT PROJEKTANTA:				
SANITARNA	mgr inż. MAŁGORZATA SINGER				
SANITARNA	SPRAWDZAJĄCY:				
SANITARNA	mgr inż. MAREK NAJDOWSKI			UPR. BUD. NR PDW/0170/PWDS/07	

UWAGA :

- nad przewodem obsypka z piasku 30 cm
- pod przewodem podsypka z piasku 10 cm
- proj. rzędne wjazdów skorygować na budowie

UWAGA: dla przykrycia przewodów mniejszego niż 1,0 m rury izolować łupkami z pianki poliuretanowej np. firmy Pianex montaż i izolacja – zgodnie z zaleceniami producenta